


TACエコダクトAS

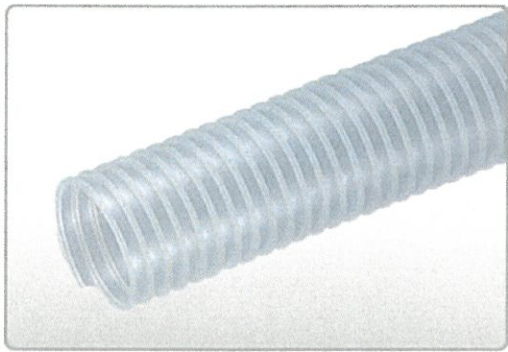

特長

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。

食品用途に使用できます。

食品衛生法 厚生労働省告示201号に適合(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)

用途

食品粉体の輸送

設備、機器類の送・排気用

発塵を嫌う環境での送・排気用

食品用機械の送・排気用

※油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。

※本製品は極めて低い発塵性材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。

標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa[kgf/cm ²]	許容減圧力 (常温) kPa[mmHg]	許容曲げ 半径 mm
38	38.0	45.0	7.8	220	30	0.04{0.4}	-50.7{-380}	50
50	50.8	59.0	10.0	325				60
65	63.5	72.0	12.5	410				75
75	76.2	85.0	13.0	470		0.03{0.3}	-33.0{-248}	90
100	101.6	111.5	15.0	640				-17.5{-131}
125	127.0	138.5	21.0	810	20	0.02{0.2}	-12.5{-94}	135
150	152.4	164.0	20.0	1060				160
200	203.2	216.0	22.5	1450				210

※脱塩ビ性のカフスも用意しております。