


## TACエコライン

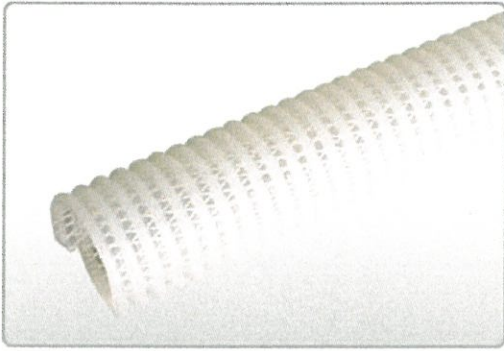

### 特長

食品用途に使用できます。

食品衛生法 厚生労働省告示201号に適合(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へブタン項目は除外しています)

熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。

ホース使用后、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。

透明で輸送物の確認ができます。

柔軟性があり、楽に作業ができます。

補強コード入りで最大許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm<sup>2</sup>)の耐圧性能をもちます。

軽量で水に浮きます。

※1.熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。

※2.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア

### 用途

清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。

その他食品の輸送(液体・粉体輸送)

ISO14001取得工場での設備配管

原子力発電所の屋内洗浄水輸送(使用後に焼却できるので、減容が可能)

その他一般の吸排水用

※使用温度範囲は使用温度によって許容圧力は変わりますが、0℃～50℃を目安としてください。(連続使用の場合は40℃以下としてください。)

### 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	許容曲げ 半径 mm
25	25.4	36.7	7.8	340	50	0.5[5.1]	120
32	32.0	44.0	8.8	420			150
38	38.0	51.0	9.3	580			210
50	50.8	65.2	10.2	800			240
65	63.5	80.5	14.0	1100	20・50		330
75	76.2	95.5	15.0	1520			390