


## TACエコライン耐熱耐油

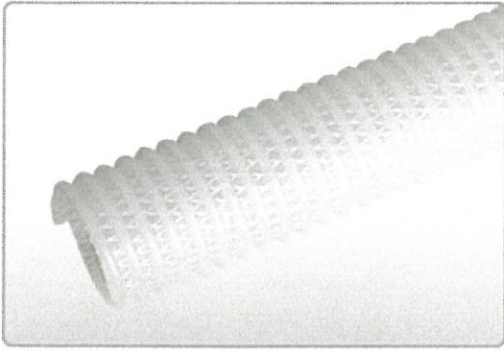

### 特長

油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。  
 食品衛生法 厚生労働省201号に適合（ヘプタン項目を含む全項目に適合しています）  
 熱湯洗浄（※1）95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。  
 ホース使用后、焼却可能で有害ガス（※2）の発生がありません（焼却灰分は0.1%以下）。  
 透明で輸送物の確認ができます。  
 柔軟性があり、楽に作業ができます。  
 補強コード入りで最大許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm<sup>2</sup>)の耐圧性能をもちます。  
 軽量で水に浮きます。  
 ※1.熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。  
 ※2.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア。

### 用途

食用油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送（液体・粉体輸送）  
 ※使用温度範囲は使用温度によって許容圧力は変わりますが、0℃～60℃を目安としてください。  
 （連続使用の場合は50℃以下としてください。）

### 標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	許容曲げ 半径 mm
25	25.4	37.4	7.8	340	50	0.5{5.1}	120
32	32.0	44.0	9.0	440			150
38	38.0	51.0	10.0	580			240
50	50.8	64.8	10.5	820			300